






# **A4MC**

## **KONDENSING UNITS**

**med Copeland SCROLL kompressorer**

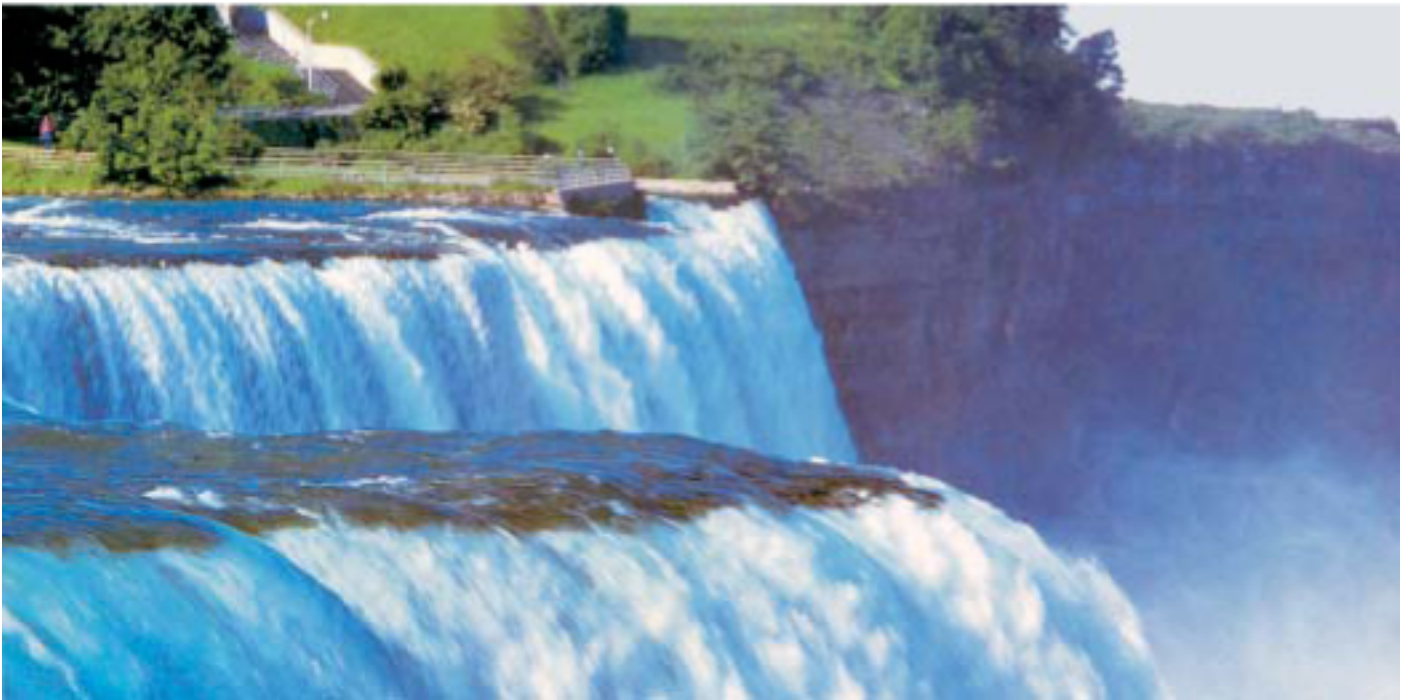

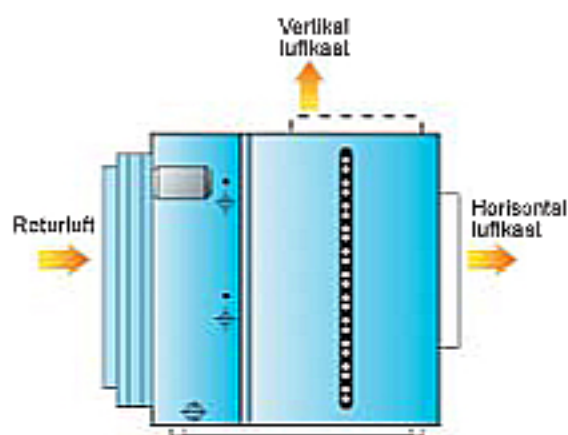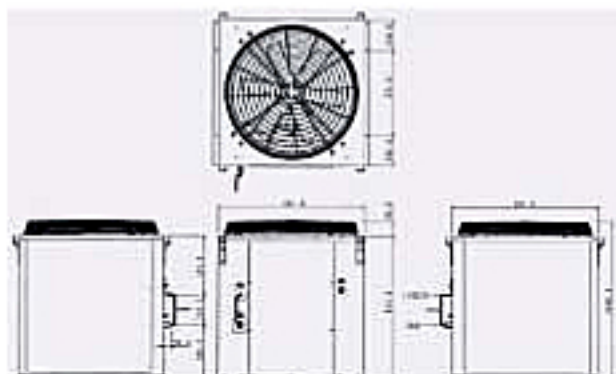

## YDELSER OG SPECIFIKATIONER

Model	udendørs	A4MC75D	A4MC100D	A4MC125D	A4MC150D
Total kølekapacitet	kW	21,4	26,6	31,6	42,5
DIMENSIONER					
H x B x D	mm	1041x961x961	1941x961x961	1041x1083x1083	1142x1083x1083
Vægt	kg	170	184	197	258
Lyd niveau	dBA	64	64	60	74
VENTILATOR					
Spænding	V/Hz	415/3/50			
Ampereforbrug	A	1,2			
Effekforbrug	W	570	600	820	
Ydelse	W	350		580	
Luftmængde	m <sup>3</sup> /h	11500		17000	
SCROLL KOMPRESOR					
Spænding	V/Hz	400/3/50			
Ampereforbrug	A	12,7	15,9	17,5	23,9
Effekforbrug	kW	6,77	6,55	9,65	13,68
Max. startstrøm	A	55,0	125,0	110,0	193,0
Ydelse	kW	6,0	7,5	8,94	11,25
Kapacitetslin		ON/OFF			
Kølemiddel		R407C			
		Påfyldt nitrogen			

Kølekapaciteter er angivet ved 35°C omgivelsestemperatur.

**Acson klima anlæg forhandles og installeres kun gennem autoriserede kølefirmaer. Det giver sikkerhed for korrekt dimensionering, håndværksmæssig korrekt, miljørigtig installation, samt optimal service og vedligeholdelse.**

