

EM 118/134

Delikatessedisk med 45° og 90° hjørnemoduler



6



- også i dén grad


EM 118/134

Delikatessedisk med 45° og 90° hjørnemoduler



- Betjening / selvbetjening
- Varmesektion til lune delikatesser
- Fri kombination af moduler
- Høj buet glasfront
- Flot designløsning
- Flere modullængder
- Glas og rustfrit stål
- Isoleret med CFC- og HCFC-frit polyurethanskum, som ikke nedbryder ozonlaget

DELIKATESSEDISK

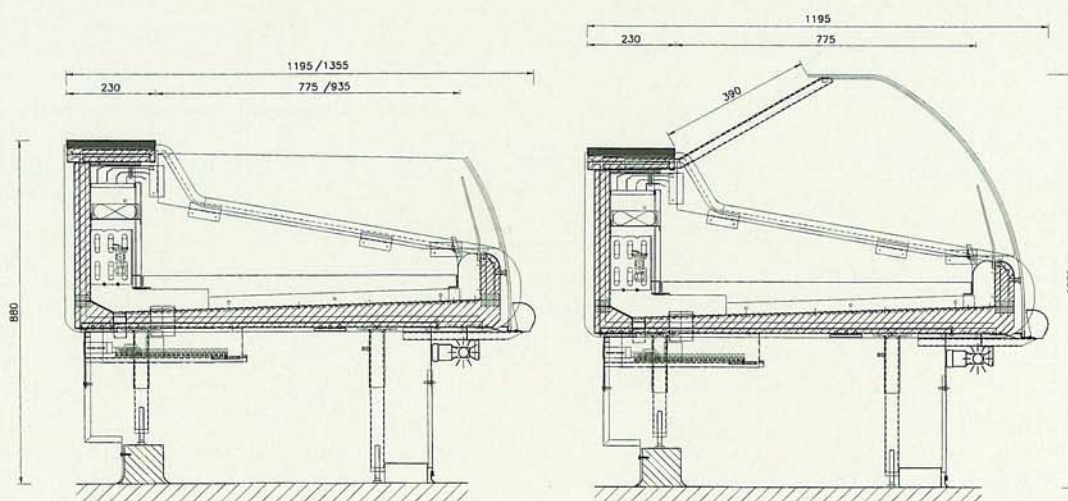

TYPE EM 118/134
Selvbetjening

TYPE EM 118
Betjening

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TYPE EM 118/134


Sektionshøjde cm	88 /88	107,5
Sektionsdybde cm	119,5 /135,5	119,5
Tillæg pr. gavl cm	4	4
Tillæg pr. gavl mellem varme- og kølesektion cm	8	8
Kølet areal m ² pr. m møbel	0,8 /0,96	0,8
Temperaturområde °C	0 - +5	0 - +5

Materialer: Alle synlige flader, inkl. sokkelplade, udført i slebet rustfrit stål, dog udføres frontdekorationsplade i galvaniseret pulverlakeret stålplade. Sokkelplade kan leveres forberedt for hulkel. Fenderliste udført i 1,5 mm slebet rustfrit stål. Fuldsvejste og isolerede rustfri gavle med glas.


Kølesystem: Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

Isolering: Miljøvenligt polyurethanskum CFC- og HCFC-frit.





Ekstraudstyr: 3-trins rustfrit vareoplæg. Sokkelbelysning. Granitplade i top. Natafdækning. Skæreplade. Vægtplade. Poseholder. Bærearmer med udstillingsopsats. Kombisektion, omskiftelig for selvbetjening /betjening. Disken produceres også som varmedisk (type EM 118 VS og EM 118 VB), og som fiskedisk (type EM 118 F) med bassin til isoplæg. Disken kan endvidere sammenbygges med udvendige og indvendige 45° hjørner, 90° hjørner, samt højre og venstre skråsektioner. Se tegning på bagsiden.

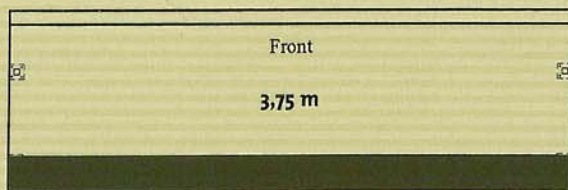


skråsektion - venstre



skråsektion - højre

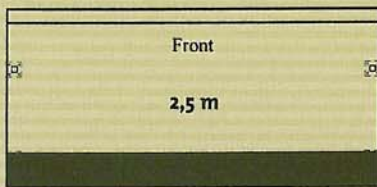

45° udv. - højre



45° indv. - højre



- også i dén grad

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · Tlf. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64