

GK 113

Grøntkølereol



4



- også i dén grad


GK 113

Grøntkølereol



- Effektiv salgsreol
- Salgsfremmende belysning
- Markant spejleffekt
- Optimal varepræsentation
- Skråtstillet bund og hylder
- Isoleret med CFC- og HCFC-frit polyurethanskum, som ikke nedbryder ozonlaget
- Bredt farveudvalg

GRØNTKØLEREOL

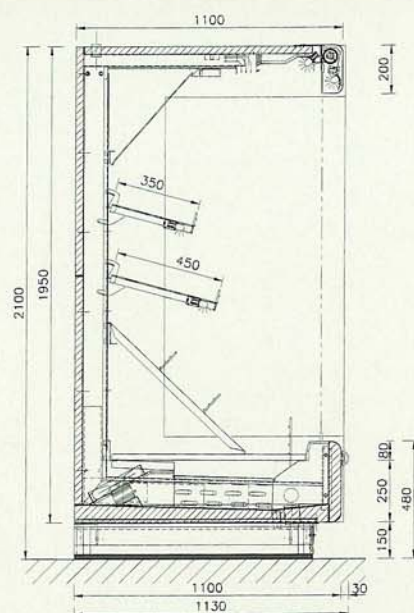

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR TYPE GK 113

Sektionsbredde cm	250	375
Sektionsdybde cm	113	113
Sektionshøjde cm	210	210
Tillæg pr. gavl cm	4	4
Åbningsareal m ²	3,53	5,29
Kølet areal m ²	3,93	5,89
Temperaturområde °C	+5 - +8	+5 - +8
Hyldeplan, D = 35 cm	1	1
Hyldeplan, D = 45 cm	1	1
Hyldebredde cm	125	125
Materialer:	Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade (synlige indvendige flader grønakerede - farve RAL 6032). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejlgavle. Skråoplæg i bund. Skråspejl i top.	
Kølesystem:	Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.	
Belysning:	Dobbelt refleksionsbelysning i baldakin. Belysning under hylder.	
Isolering:	Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit.	
Ekstraudstyr:	Ekstra hyldeplan. Indvendigt farveskift. Beklædning med træ. Elektrisk rullegardin. Danfoss Adap-Kool eller ESS energisparessystem.	