

# KR 103/130-150

## Kølereol med 2 hyldeplan




- Nyt design
- 2 højder
- Effektiv belysning
- Hylder i 1, 2 eller 3 plan
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit




Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64  
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkøling.dk

## KØLEREOL

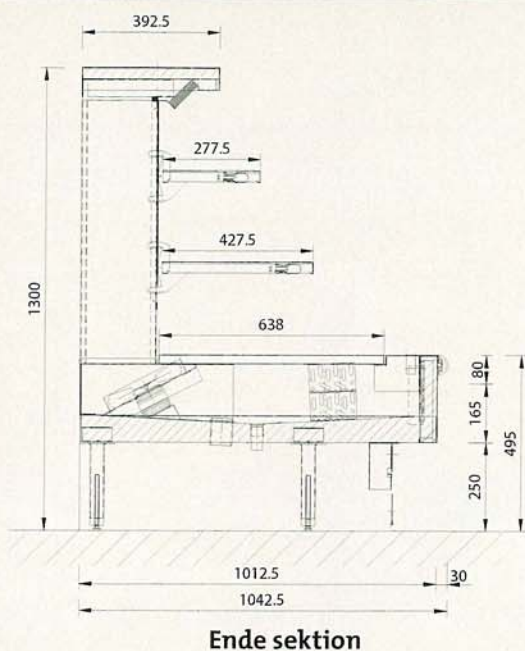

Ende sektion

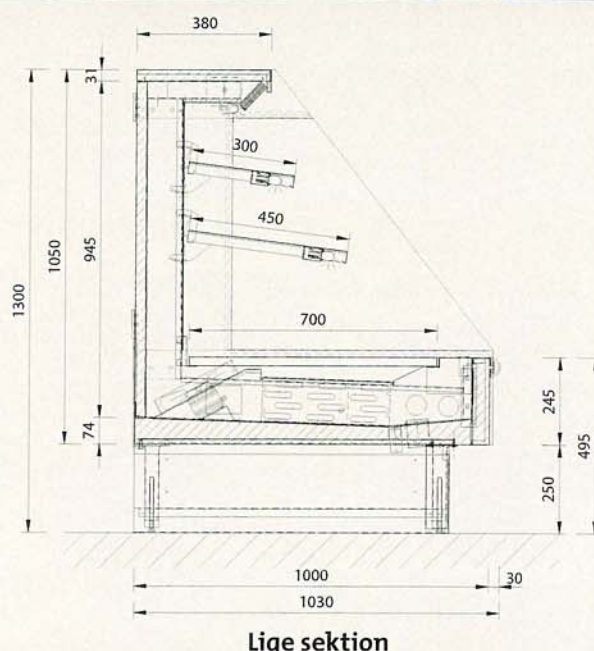

Lige sektion

## SPECIFIKATIONER FOR TYPE KR 103/130-150

Type KR 103/130-150	130	130	Endesektion	150	150	Endesektion
Sektionslængde m	2,50	3,75	1,04	2,50	3,75	1,04
Sektionsdybde m	1,03	1,03	1,04	1,03	1,03	1,04
Sektionshøjde m	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50
Åbningsareal m <sup>2</sup>	2,40	3,60	2,14	2,80	4,19	2,49
Kølet areal m <sup>2</sup>	2,50	3,75	1,32	3,63	5,44	1,80
Temp.område °C	+0-+2	+0-+2	+3-+5	+0-+2	+0-+2	+3-+5
Antal hyldeplan	1	1	1	2	2	2
Hylde dybde cm	45	45	43	30/45	30/45	28/43
Materialer:	Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavle.					
Kølesystem:	Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.					
Isolering:	Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.					
Belysning:	Refleksionsbelysning i baldakin.					
Ekstraudstyr:	Hyldebelysning. Ekstra hyldeplan. Hyldeforkanter. Danfoss Adap-kool eller ESS energisparessystem. Co <sub>2</sub> fordamper. Indvendig farveskift.					