

KR 113/130

Delikatesse selvbetjening




- Nyt design
- 2 længder
- Effektiv belysning
- Hylder i 2 plan
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit



Knudsen Køling A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkoling.dk

DELIKATESSE SELVBETJENING

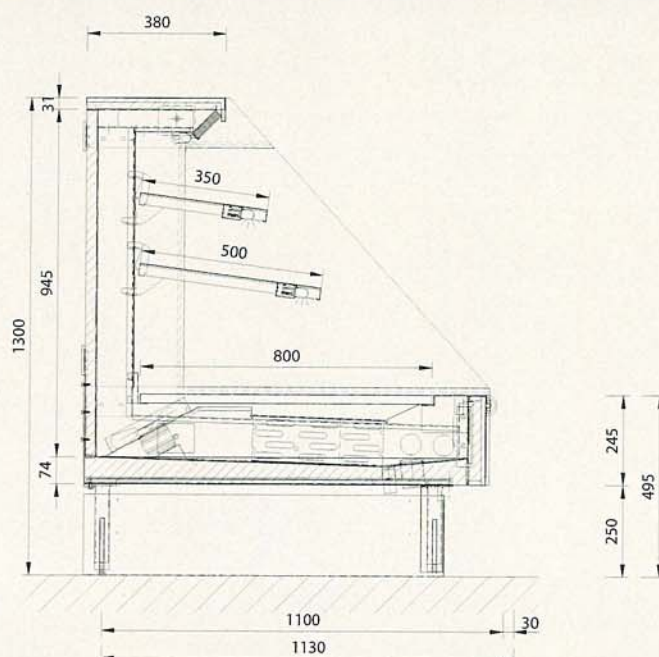

SPECIFIKATIONER FOR TYPE KR 113/130

Sektionslængde m	2,50	3,75
Sektionsdybde m	1,13	1,13
Sektionshøjde m	1,30	1,30
Åbningsareal m ²	2,56	3,85
Kølet areal m ²	4,13	6,19
Temp.område °C	+3°C - +5°C	+3°C - +5°C
Antal hyldeplan	2	2
Hylde dybde cm	50/35	50/35
Materialer:	Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavle.	
Kølesystem:	Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.	
Isolering:	Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.	
Belysning:	Refleksionsbelysning i baldakin.	
Ekstraudstyr:	Hyldebelysning. Ekstra hyldeplan. Hyldeforkanter. Danfoss Adap-kool eller ESS energisparessystem. Co ₂ fordamper. Indvendig farveskift.	