


KR 85 - 2,06

Kølereol




- Effektiv salgsreol
- 2 længder
- Effektiv belysning
- 4 hyldeplan
- Isoleret med miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC-frit

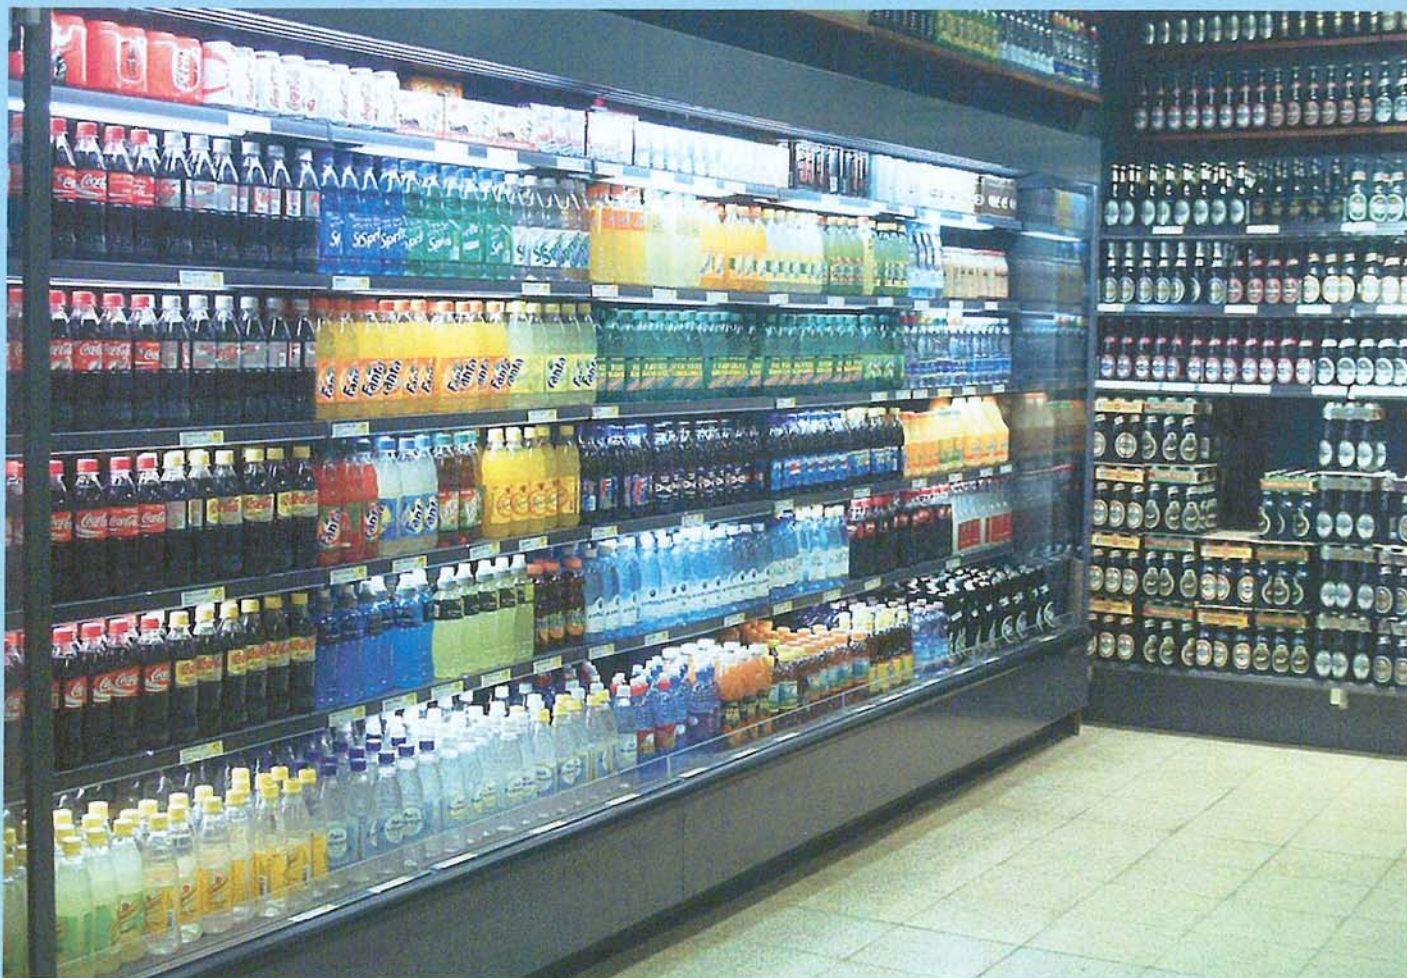

Knudsen Kølring A/S

Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · TLF. +45 56 64 63 63 · Fax +45 56 64 63 64
k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkoling.dk

KØLEREOL

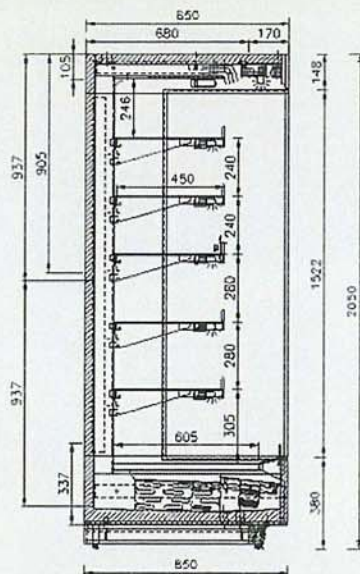

SPECIFIKATIONER FOR TYPE KR 85 - 2,06

Sektionslængde cm	2,50	3,75
Sektionsdybde cm	0,85	0,85
Sektionshøjde cm	2,06	2,06
Åbningsareal m ²	3,80	5,71
Kølet areal m ²	5,51	8,52
Temperaturområde °C	+3-+5	+3-+5
Antal hyldeplan	4	4
Hylde dybde cm	0,45	0,45

Materialer: Udvendige og indvendige flader i varmgalvaniseret, lakeret stålplade. (synlige indvendige flader hvidlakerede). Plastfenderliste - grå eller sort. Isolerede spejl- eller termoglasgavle.

Kølesystem: Tvungen luftcirkulation. Automatisk afrimning. Indbygget termostat og alarmfunktion.

Isolering: Miljøvenligt polyurethanskum, CFC- og HCFC frit.

Belysning: Enkelt lysstofrørs belysning.

Ekstraudstyr: Forkant bøjler. Danfoss Adap-koøl eller ESS energisparessystem. Hyldebelysning. Indvendig farveskift.